


VALAISIMEN LIITÄNTÄ OHJE KATTOPISTORASIAAN ENSTO AKK13

Asukkaan omat valaisimet liitetään valaisinpistorasioihin ns. valaisinpistotulppalla kuten AKTV13.

Pistotulppia myyvät lähes kaikki suuremmat kauppaketjut.

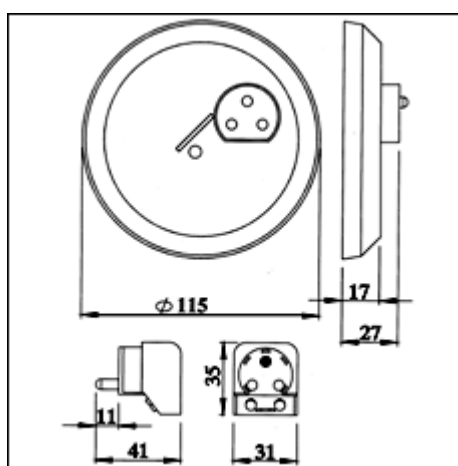

Kuvassa:

- Kattopistorasia AKK13
- Pistotulppa AKTV13

Valaisinpistotulpan kytkentäohje:

- Kytke valaisimen johdon sininen johdin liittimeen joka on varustettu tunnuksella ”N”
- Kytke valaisimen johdon musta(ruskea) johdin liittimeen joka on varustettu tunnuksella ”P1”
- Tunnuksella ”PE” varustettuun liittimeen saa kytkeä **AINOASTAAN** keltavihreän johtimen.

Teknistä tietoa:

Valaisinpistorasiakansi AKK13 on 1-luokan kaksinapainen suojamaadoitettu kansi, joka soveltuu asennettavaksi suoraan kattopinnalle tai jakorasian päälle. Ryhmäjohdon jatkaminen 2,5 mm² (-0-) on mahdollista. Kanteen saa liittää max. 6 A 250 V valaisimen. Ripustuskoukun max. kuormitus on 15 kg. Pistotulppaa AKTV13 voidaan käyttää sekä suora- että kulmatulppana.